TL-LD1100 取扱説明書

自転車のシートポストやベルト・ポケット等に取付け可能。日常生活防水なのでアウトドアでも活躍します。

電池の入れ方

側面の蓋を回してはずします。

単3形乾電池を本体の中に入っている乳白色の[電池用シート]で巻き、向きを間違えないようボディの刻印に従って差し込みます。（図1）

図1

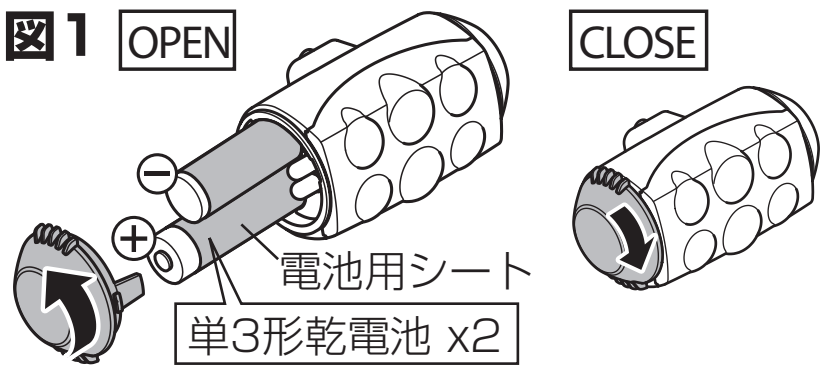

図2 フタをLOCKの位置になるまでしっかりと閉めます。（図2）



自転車への取付

取付バンドをシートポストに巻付け、ブラケットと共にネジで固定します。シートポストが細くブラケットにあわない場合ゴムパットで調整します。本体はブラケットにカチッというまで差し込みます（図3）。

図3

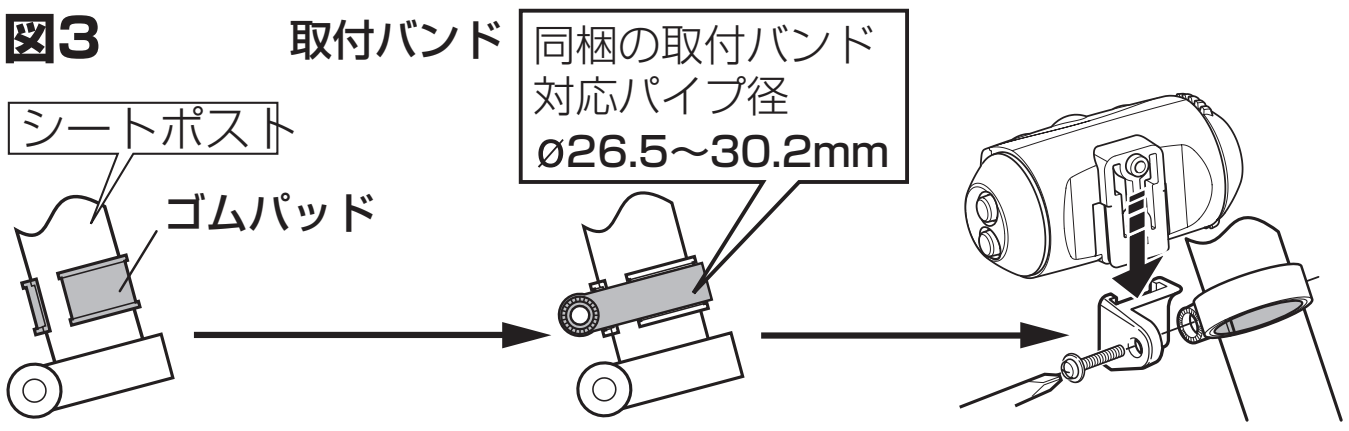

本体を取り外す場合は、ブラケットのレバーを押しながらスライドします。（図4）



図4 レバー

図5



クリップで取り付ける場合は、本体をクリップにカチッというまで押し込みます。ベルト等に付けてご利用ください（図5）。

点灯モード

上段LEDと下段LEDの点灯モードを別々に設定・操作でき、ボタンを押すごとに切り替わります。（図6）

またどのモードでもON/OFFボタンの長押しで消灯します。

図6

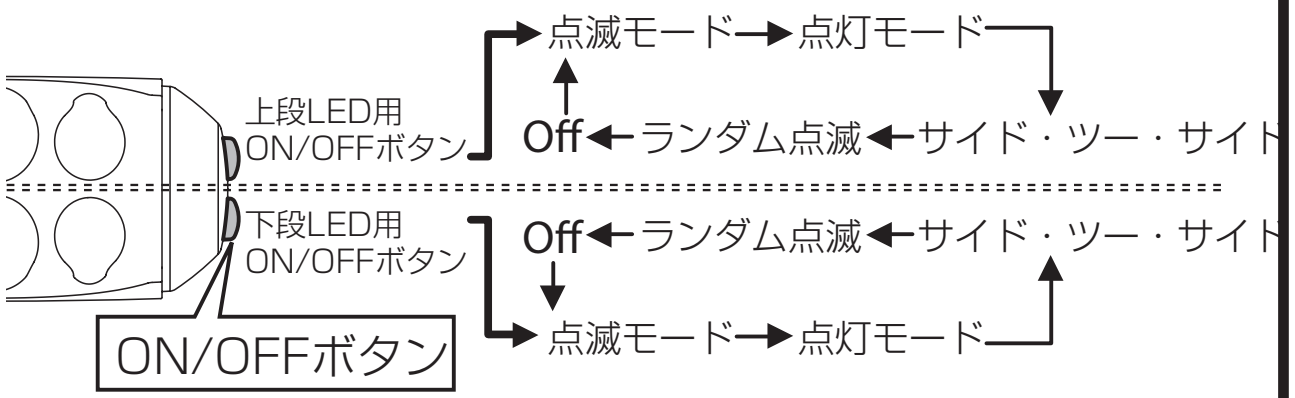

注意

- 取付ける時に運転に支障がない事を確認し、ご使用ください。
- ライトの着脱やスイッチ操作は自転車を停止した状態で行ってください。
- 電池は＋−を間違えないでください。
- 新旧あるいは異種の電池を混ぜて使用しないでください。
- 点灯不良防止のため、電池接点を定期的に掃除してください。
- 長期間使用しない場合は、電池を取り外し、保管してください。電池が液漏れを起こし故障の原因になります。
- このパッケージに同梱している取付バンド（SP-6）が破損・紛失・合わない場合、むりに取り付けず別売りのオプションパーツ（表参照）をご利用ください。
- この商品は完全防水ではありません。故障の原因になるので、雨天での使用後は水分をよくふきとってください。
- スイッチを切り忘れないでください。
- 付属の電池はモニター用です。規定の連続使用時間とは異なります。
- 電池はアルカリ電池をお薦めします（オキシライド電池には対応していません。充電池によっては使用できないものがあります）。

オプションパーツ（別売）

#544-0980
ブラケット



#544-0900N
クリップ
C-1N



取付けバンド（*1mm厚ゴムパット付）



※各種パイプにあったサイズをご利用ください。

モデル名対応径(mm)

HP-5	SP-5	SP-6	SP-7	SP-8
ø19.0~22.8	ø23.5~27.2	ø26.5~30.2	ø28.8~32.5	ø31.0~34.5

仕様

使用時間　：約100時間（連続点滅時）/約50時間（連続点灯時）※アルカリ電池使用時
サイズ　　：87.0×45.2×41.0mm
ウエイト　：82g（ブラケット含む・電池別）
電池　　　：単3形乾電池×2本

●本体の材質表示
本体　　　：ポリカーボネート樹脂
レンズ　　：ポリカーボネート樹脂
ブラケット：ポリアミド

仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります

製造販売元
株式会社 キャットアイ
〒546-0041 大阪市東住吉区桑津2丁目8番25号
製品サービス課TEL:06-6719-6863（ダイヤルイン）
FAX:06-6719-6033